


DECOMAT

La tenue de décontamination à usage unique de type III testée contre les agents de guerre. Cette tenue a été spécialement conçue pour les opérations de décontamination lors d'interventions d'urgence.

FR

NORMES

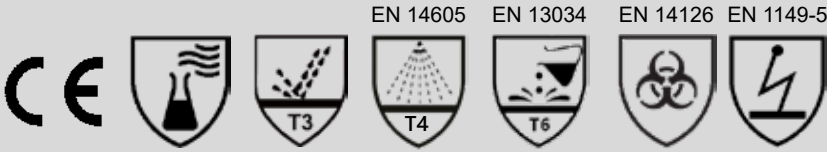

MATIÈRES & TESTS

MC3

TAILLES

S → XXL

COULEUR



Usage Unique

15 ans

Garantie 1 an



Double rabat

Sur la manche pour une meilleure étanchéité avec le gant



Système d'attache


Meilleure liaison entre la partie haute et la partie basse du vêtement



Élastique grande largeur

Meilleure liaison entre le masque et la tenue

Complexe MC3



voir Fiche Technique - FT0685


TABLEAU DES PERMÉATIONS

État	Produits Chimiques	CAS	Résultats
Liquide	Acétone	67-64-1	6/6
Liquide	Acétonitrile	75-05-8	6/6
Gaz	Ammoniac	7664-41-7	6/6
Liquide	Acétate d'éthyle	141-78-6	6/6
Gaz	Chlorure d'hydrogène	7647-01-0	6/6
Liquide	Disulfure de carbone	75-15-0	6/6
Liquide	Méthanol	67-56-10	6/6
Gaz	Chlore	7782-50-5	6/6
Liquide	Dichlorométhane	75-09-2	6/6
Liquide	Diéthylamine	109-89-7	6/6
Liquide	Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	6/6
Liquide	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	6/6
Liquide	Tétrahydrofurane	109-99-9	6/6
Liquide	Toluène	108-88-3	6/6
Liquide	n-Hexane	110-54-3	6/6
Liquide	Acrylonitrile	107-13-1	6/6
Liquide	Acrylate de butyle	141-32-2	6/6
Liquide	Cyclohexanone	108-93-0	6/6
Liquide	Acide fluorhydrique	7664-39-3	6/6
Liquide	Acétate de butyle	123-86-4	6/6
Liquide	n-heptane	142-82-5	6/6
/	YPERITE (HD)	505-60-2	>24H
/	SARIN (GB)	107-44-8	>24H
/	VX	505-60-2	>24H
/	TABUN (GA)	77-81-6	>24H

RÉSISTANCES MÉCANIQUES

Référence de l'essai	Norme	Classe
Résistance à l'abrasion	EN ISO 12947-2	6/6
Résistance à la fissuration par flexion	EN ISO 7854 Méthode B	3/6
Résistance au déchirement trapézoïdal	EN ISO 9073-4	5/6
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	3/6
Résistance à la perforation	EN 863	2/6

GUIDE DES TAILLES



		S	M	L	XL	XXL
A	Stature (cm)	158	166	174	182	190
		-	-	-	-	-
B	Tour de poitrine (cm)	166	174	182	190	198
		-	-	-	-	-
C	Tour de taille (pantalon) (cm)	84	92	100	108	116
		92	100	108	116	124
C	Tour de taille (pantalon) (cm)	74	82	90	98	106
		-	-	-	-	-
		82	90	98	106	114

OPTIONS



Marquage personnalisé poitrine et manches (chiffres et/ou lettres)



Fixation externe pour dosimètre ou radio

PRODUITS ASSOCIÉS

SG2P

TSA

SAUVEGARDE

COMAT



Fiche Technique : FT0727 Fiche Technique : FT0645 Fiche Technique : FT0374 Fiche Technique : FT0650

ACCESSOIRES

PROTECTIONS RESPIRATOIRES



Masque TOTAL III filtrant
FT0113



Cartouches filtrantes *

* Veuillez nous consulter pour plus d'informations à propos des différentes cartouches existantes chez MATISEC

DECOMAT

Type III single-use decontamination clothing tested against warfare agents. This suit has been specially designed for decontamination operations during emergency interventions.

EN

NORMES



EN 14605

EN 13034

EN 14126

EN 1149-5

MATERIALS & TESTS

MC3

SIZE

S → XXL

COLOR



Single use



15 years



1-year guarantee



Double flap

On the sleeve for a better seal with the glove



Attachment system


Better connection between the upper and lower parts of the garment



Wide elastic

Better link between mask and outfit

MC3 Complex



see Data Sheet - FT0685


PERMEATION CHART

State	Chemical product	CAS	Result
Liquid	Acetone	67-64-1	6/6
Liquid	Acetonitrile	75-05-8	6/6
Gas	Ammonia	7664-41-7	6/6
Liquid	Ethyl acetate	141-78-6	6/6
Gas	Hydrogen chloride	7647-01-0	6/6
Liquid	Carbon disulfide	75-15-0	6/6
Liquid	Methanol	67-56-10	6/6
Gas	Chlorine	7782-50-5	6/6
Liquid	Dichloromethane	75-09-2	6/6
Liquid	Diethylamine	109-89-7	6/6
Liquid	Sodium hydroxide 40%	1310-73-2	6/6
Liquid	Sulfuric acid 96%	7664-93-9	6/6
Liquid	Tetrahydrofuran	109-99-9	6/6
Liquid	Toluene	108-88-3	6/6
Liquid	n-Hexane	110-54-3	6/6
Liquid	Acrylonitrile	107-13-1	6/6
Liquid	Butyl acrylate	141-32-2	6/6
Liquid	Cyclohexanone	108-93-0	6/6
Liquid	Hydrofluoric acid	7664-39-3	6/6
Liquid	Butyl acetate	123-86-4	6/6
Liquid	n-heptane	142-82-5	6/6
/	YPERITE (HD)	505-60-2	>24H
/	SARIN (GB)	107-44-8	>24H
/	VX	505-60-2	>24H
/	TABUN (GA)	77-81-6	>24H

MECHANICAL STRENGTH

Test method	Norms	Class
Resistance to abrasion	EN ISO 12947-2	6/6
Resistance to damage by flexing	EN ISO 7854	3/6
	Méthode B	
Resistance to tearing	EN ISO 9073-4	5/6
Tensile strength	EN ISO 13934-1	3/6
Resistance to punctures	EN 863	2/6

SIZE GUIDE



		S	M	L	XL	XXL
A	Height (cm)	158	166	174	182	190
		-	-	-	-	-
B	Chest measurement (cm)	166	174	182	190	198
		84	92	100	108	116
C	Waist measurement (trousers) (cm)	92	100	108	116	124
		74	82	90	98	106
		-	-	-	-	-
		82	90	98	106	114

OPTIONS



Custom branding on chest, back and sleeves (numbers and/or letters)



External mounting for dosimeter or radio

RELATED PRODUCTS

SG2P

TSA

SAUVEGARDE

COMAT



Fiche Technique : FT0727 Fiche Technique : FT0645 Fiche Technique : FT0374 Fiche Technique : FT0650

ACCESSORIES

BREATHING PROTECTION



Mask TOTAL III filtering FT0113



Filtering cartridges *

* Please contact us for more information about the different cartridges available from MATISEC