

PK17

Ref. 366738

The specially-designed PK17 protective suit used for maintenance activities in contaminated zones offers a level of protection and comfort without compromise.



STANDARDS



EN 1073-1



Fully waterproof

Thanks to its seamed joints

Lightweight

The material makes this outfit very light for the wearer

MATERIALS & TESTS

PVC and Crystal Film

SIZES

2 → 6+

COLOURS



Single-use



3 years



One-year guarantee



PK17 PMI version also available



The PK17 ventilated suit must be supplied with breathable compressed air that is compliant with Standard EN 12021. The suits are strictly required to be used with a filter mask and a suitable cartridge with double thread, as well as with the P40 system screwed onto the cartridge inlet.



Magnetic valves
Noise reduction, improved comfort and optimised inflation maintenance

Facial tear strip
Provides rapid access to the airways



Tear strips
Makes undressing easier



Back closure system
A unique closure makes it easy to put on and maintain positive pressure



Seamed gloves
Full waterproofing right down to the fingertips and protection that meets EN 374, EN 388 and EN 421 Standards



Tap
Rapid, reliable connection to the air supply network with comfortable air flow adjustment



Ventilation duct
For good body thermoregulation, continuous supply of breathable air to the wearer in all positions and reduced noise (due to air expansion)



MECHANICAL & THERMAL RESISTANCE

OTHER TESTS

Fabric	Abrasion EN ISO 12947-2	Flexion EN ISO 7854-B	Perforation EN 863	Tearing EN ISO 9073-4	Combustion EN 13274-4 method 3
Pink PVC film 20/100	6/6	6/6	2/6	2/6	Requirements met
Crystal PVC film 30/100	6/6	6/6	4/6	2/6	Requirements met
Crystal PVC film 50/100	6/6	6/6	4/6	2/6	Requirements met
GLOVES					
Standard	Test reference			Class/ Compliance	
EN 388+A1 (2018)	Abrasion			3/4	
	Cutting			1/5	
	Tearing			0/4	
	Perforation			0/4	
EN ISO 374-5 (2016)	Micro-organism-virus			Conform	
EN ISO 374-1+A1 (2018)	40% NaOH			6/6	
	25% ammonia			6/6	
	37% formaldehyde			6/6	
EN 421 (2010)	Radioactive contamination			Conform	

Nominal protection factor results in accordance with EN 1073-1: 2016 + A1:2018
Class 5

Nominal protection factor in accordance with EN 1073-1


Minimum protection factor	2 000	5 000	10 000	20 000	50 000
Class	1	2	3	4	5

Results for the whole suit - EN 1073-1+A1:2018

Protection against radioactive contamination in accordance with EN 1073-1

Nominal protection factor	Class 5/5	Evacuation system	Conform
Air flow rate	Conform	Pressure in the suit	Conform
Lens	Conform	CO2 content of inhaled air	Conform
Air supply system	Conform	Noise related to air supply to the suit	Conform
Air flow alarm	Conform	Practical performance test	Conform

COMPATIBILITY BREATHING SYSTEM CONNECTION - TAP

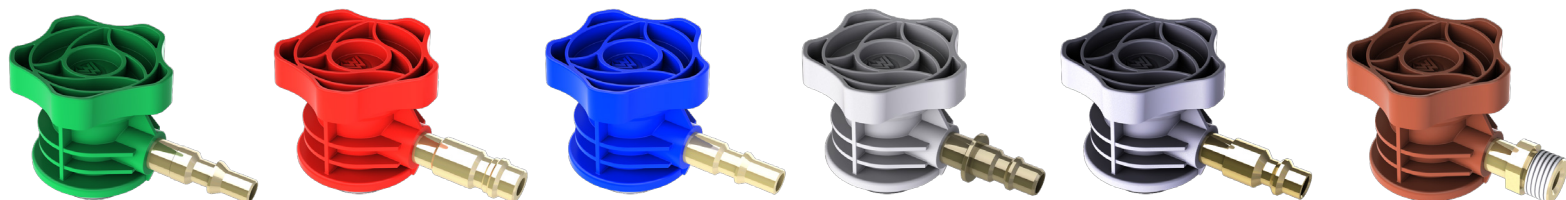

QR-AQR06

CE-CEJN

RB-RBE06

IA-ISO A

IB-ISO B


UN-UNIVERSEL

SPECIFIC CHARACTERISTICS

		Supply pressure of breathable air	Flow rates	Main material	
PK17		de 3.5 to 5 bar	380 NL/min to 732 NL/min	PVC pink 20/100 ^{ème}	
PK17 PMI		de 3.5 bar to 5 bar	345 NL/min to 730 NL/min	PVC white 30/100 ^{ème}	
		PK17		PK17 PMI	
		CEJN or AQR* connection type		CEJN or AQR* connection type	
Reference		CEJN	AQR	CEJN	AQR
P40/D Femelle	1004336/F	366738/R/T/CEJN	366738/R/T/QR	366838/R/T/CEJN	366838/R/T/QR
P40/S Crimped	1004336/S	366738/O/T/CEJN	366738/O/T/QR	366838/O/T/CEJN	366838/O/T/QR

*For other connectors, please contact us.

SIZE GUIDE



		T2	T3	T4	T5	T6	T6 +
A	Height (cm)	159	168	177	186	195	>203
		-	-	-	-	-	-
B	Chest circumference (cm)	88	94	100	106	112	>118
		-	-	-	-	-	-
		167	176	185	194	203	
		94	100	106	112	118	

Glove sizes available : 9, 10 or 11 depending on suit size.

ACCESSORIES

**Masque TOTAL III
filtrant**



Technical Data Sheet :
FT0113

P40



Technical Data Sheet :
FT0708

**Cartouche
filtrante P3 R**



Technical Data Sheet :
FTF0007

Combinaison PP



Technical Data Sheet :
FT0693

RELATED PRODUCTS

BFS



Technical Data Sheet :
FT0430

FLEXIBLES MP



Technical Data Sheet :
FT0184

UFS



Technical Data Sheet :
FT0362

UQUAR



Technical Data Sheet :
FT0550

MRV5



Technical Data Sheet :
FT0709



PK17

Réf. 366738

Tenue de protection spécialement conçue pour les activités de maintenance en zone contaminée, la PK17 offre un niveau de protection et un confort de portage sans compromis.



NORMES



EN 1073-1



Totalement étanche

Grâce à ses assemblages par soudure

Légère

Sa matière fait que cette tenue reste très légère pour le porteur

MATIÈRES & TESTS

Film PVC et Cristal

TAILLES

2 → 6+

COULEURS



Usage unique



3 ans



Garantie 1 an



version PK17 PMI disponible également



La PK17 doit être alimentée par de l'air comprimé respirable, dont la qualité doit être conforme à la norme EN 12021. Elle doit obligatoirement être utilisées avec un masque filtrant et une cartouche adaptée à double filetage, ainsi que le système P40 vissé sur l'entrée de la cartouche.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Soupapes magnétiques

Réduction de bruit, amélioration du confort et maintien de gonflage optimisé



Bandes de déchirement

Facilite le déshabillage



Système de fermeture dos

Une fermeture unique facilite l'habillage et le maintien de la surpression



Robinet

Connexion rapide et fiable au réseau d'air avec un réglage confortable du débit d'air

Bande de déchirement faciale

Offre un accès rapide aux voies respiratoires



Gants soudés

Offre une parfaite étanchéité jusqu'au bout des doigts et une protection répondant aux normes EN 374, EN 388 et EN 421



Gaine de ventilation

Pour une bonne thermorégulation du corps, alimentation continue en air respirable au porteur dans toutes les positions ainsi qu'une limitation du bruit (dû à la détente de l'air)

RÉSISTANCES MÉCANIQUES & THERMIQUE

AUTRES TESTS

Tissu	Abrasion EN ISO 12947-2	Flexion EN ISO 7854-B	Perforation EN 863	Déchirure EN ISO 9073-4	Inflammation EN 13274-4 méthode 3
Film PVC Rose 20/100	6/6	6/6	2/6	2/6	Exigences satisfaites
Film PVC Cristal 30/100	6/6	6/6	4/6	2/6	Exigences satisfaites
Film PVC Cristal 50/100	6/6	6/6	4/6	2/6	Exigences satisfaites
GANTS					
Norme	Référence de l'essai		Classe/Conformité		
EN 388+A1 (2018)	Abrasion		3/4		
	Coupure		1/5		
	Déchirure		0/4		
	Perforation		0/4		
EN ISO 374-5 (2016)	Micro-organisme-virus		Conforme		
EN ISO 374-1+A1 (2018)	NaOH 40%		6/6		
	Ammoniaque 25%		6/6		
	Formaldéhyde 37%		6/6		
EN 421 (2010)	Contamination radioactive		Conforme		

Résultats du facteur de protection nominal selon EN 1073-1: 2016 + A1:2018
Classe 5

Facteur de protection nominal selon EN 1073-1


Facteur de protection minimal	2 000	5 000	10 000	20 000	50 000
Classe	1	2	3	4	5

Résultats sur l'ensemble de la combinaison - EN 1073-1+A1:2018

Protection contre la contamination radioactive selon EN 1073-1

Facteur de protection nominale	Classe 5/5	Dispositif d'échappement	Conforme
Débit d'air	Conforme	Pression dans la combinaison	Conforme
Oculaire	Conforme	Teneur en CO2 de l'air inhalé	Conforme
Système d'alimentation en air	Conforme	Bruit lié à l'alimentation en air du vêtement	Conforme
Avertisseur de débit d'air	Conforme	Essai pratique de performance	Conforme

COMPATIBILITÉ RACCORD AU RÉSEAU RESPIRABLE - ROBINET

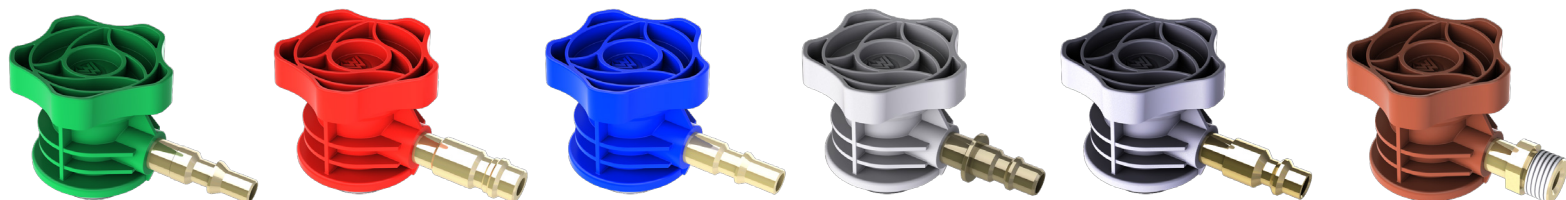

QR-AQR06

CE-CEJN

RB-RBE06

IA-ISO A

IB-ISO B


UN-UNIVERSEL

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

		Pression d'alimentation air respirable		Débits		Matière principale	
PK17		de 3.5 à 5 bar		380 NL/min à 732 NL/min		PVC rose 20/100 ^{ème}	
PK17 PMI		de 3.5 bar à 5 bar		345 NL/min à 730 NL/min		PVC blanc 30/100 ^{ème}	
		PK17		PK17 PMI			
		Type de raccord CEJN ou AQR*		Type de raccord CEJN ou AQR*			
Référence		CEJN	AQR	CEJN	AQR		
P40/D Femelle	1004336/F	366738/R/T/CEJN	366738/R/T/QR	366838/R/T/CEJN	366838/R/T/QR		
P40/S Serti	1004336/S	366738/O/T/CEJN	366738/O/T/QR	366838/O/T/CEJN	366838/O/T/QR		

*(pour d'autres connecteurs, veuillez nous consulter)

GUIDE DES TAILLES

							
		T2	T3	T4	T5	T6	T6+
A	Stature (cm)	159	168	177	186	195	>203
		-	-	-	-	-	
B	Tour de poitrine (cm)	88	94	100	106	112	>118
		-	-	-	-	-	
		94	100	106	112	118	

Tailles de gant disponibles : 9, 10 ou 11 en lien avec la taille de la tenue.

ACCESSOIRES

Masque TOTAL III filtrant



Fiche Technique :
FT0113

P40



Fiche Technique :
FT0708

Cartouche filtrante P3 R



Fiche Technique :
FTF0007

Combinaison PP



Fiche Technique :
FT0693

PRODUITS ASSOCIÉS

BFS



Fiche Technique :
FT0430

FLEXIBLES MP



Fiche Technique :
FT0184

UFS



Fiche Technique :
FT0362

UQUAR



Fiche Technique :
FT0550

MRV5



Fiche Technique :
FT0709



PK17

Ref. 366738

Traje de protección diseñado especialmente para las actividades de mantenimiento en zonas contaminadas, el PK17 ofrece un nivel de protección y una comodidad de uso total.



NORMAS



EN 1073-1



MATERIALES Y PRUEBAS

PVC y película cristalina

TALLAS

2 → 6+

COLORES



Uso único



3 años



Garantía de 1 año



Totalmente impermeable

Gracias a sus ensamblajes soldados

Ligero

El material hace que este traje sea muy ligero para el usuario

También disponible la versión PK17 PMI



El traje ventilado PK17 debe abastecerse de aire comprimido respirable, de calidad conforme a la norma EN 12021. Los trajes deben utilizarse obligatoriamente con una máscara filtrante y un cartucho adaptado de doble rosca, así como con el sistema P40 atornillado a la entrada del cartucho.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Válvulas magnéticas

Reducción del ruido, mayor comodidad y mantenimiento optimizado de la presión de inflado



Banda antiroturas

Facilita el desvestido



Sistema de cierre trasero

Un cierre exclusivo que facilita la colocación y mantiene la presión positiva



Llave

Conexión rápida y fiable a la red de aire con un ajuste cómodo del caudal de aire


Banda antirrotura facial

Proporciona un acceso rápido a lavías respiratorias



Guantes soldados

Ofrece una impermeabilidad perfecta hasta la punta de los dedos y protección conforme a las normas EN 374, EN 388 y EN 421



Tubo de ventilación

Para una buena termorregulación corporal, suministro continuo de aire respirable al usuario en todas las posiciones y reducción del ruido (debido a la expansión del aire)

RESISTENCIAS MECÁNICA Y TÉRMICA

OTRAS PRUEBAS

Tejido	Abrasión EN ISO 12947-2	Flexión EN ISO 7854-B	Perforación EN 863	Rotura EN ISO 9073-4	Inflamación EN 13274-4 método 3
Película de PVC rosa 20/100	6/6	6/6	2/6	2/6	Exigencias satisfechas
Película PVC Cristal 30/100	6/6	6/6	4/6	2/6	Exigencias satisfechas
Película PVC Cristal 50/100	6/6	6/6	4/6	2/6	Exigencias satisfechas
GUANTES					
Norma	Referencia del ensayo			Clase/Cumplimiento	
EN 388+A1 (2018)	Abrasión			3/4	
	Corte			1/5	
	Rotura			0/4	
	Perforación			0/4	
EN ISO 374-5 (2016)	Microorganismo-virus			Conforme	
EN ISO 374-1+A1 (2018)	NaOH 40%			6/6	
	Amoniac 25%			6/6	
	Formaldehído 37%			6/6	
EN 421 (2010)	Contaminación radioactiva			Conforme	


Resultados del factor de protección nominal según la norma EN 1073-1: 2016 + A1:2018
Clase 5

Factor de protección nominal según EN 1073-1					
Factor de protección mínimo	2 000	5 000	10 000	20 000	50 000
Clase	1	2	3	4	5

Resultados para todo el mono - EN 1073-1+A1:2018

Protección contra la contaminación radiactiva conforme a la norma EN 1073-1			
Factor de protección nominal	Class 5/5	Sistema de evacuación	Conforme
Caudal de aire	Conforme	Presión en el mono	Conforme
Ocular	Conforme	Contenido de CO2 del aire inhalado	Conforme
Sistema de alimentación de aire	Conforme	Ruido relacionado con el alimentación de aire al traje	Conforme
Alarma de caudal de aire	Conforme	Prueba práctica de rendimiento	Conforme

COMPATIBILIDAD DE CONEXIÓN AL SISTEMA RESPIRATORIO - LLAVE

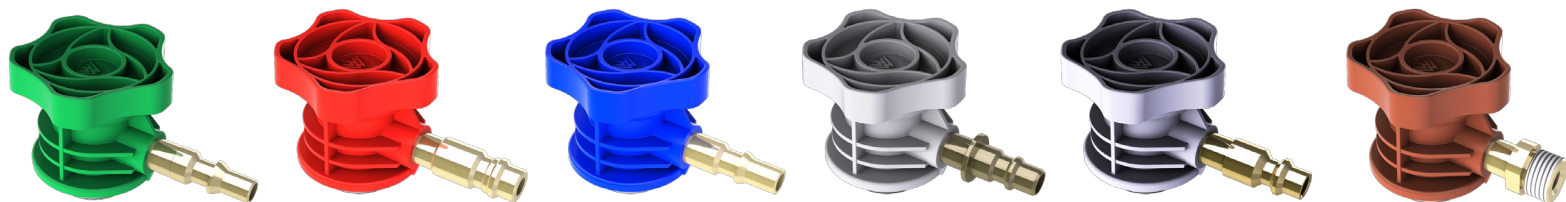

QR-AQR06

CE-CEJN

RB-RBE06

IA-ISO A

IB-ISO B


UN-UNIVERSEL

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

		Presión de suministro aire respirable		Caudales		Material principal	
PK17		de 3.5 a 5 bar		380 NL/min a 732 NL/min		PVC rosa 20/100 ^{eme}	
PK17 PMI		de 3.5 bar a 5 bar		345 NL/min a 730 NL/min		PVC blanco 30/100 ^{eme}	
		PK17		PK17 PMI			
		CEJN or AQR* connection type		CEJN or AQR* connection type			
Reference		CEJN	AQR	CEJN	AQR		
P40/D Mujer	1004336/F	366738/R/T/CEJN	366738/R/T/QR	366838/R/T/CEJN	366838/R/T/QR		
P40/S Engastado	1004336/S	366738/O/T/CEJN	366738/O/T/QR	366838/O/T/CEJN	366838/O/T/QR		

*Para otros conectores, póngase en contacto con nosotros.

GUÍA DE TALLAS



		T2	T3	T4	T5	T6	T6+
A	Estatura (cm)	159	168	177	186	195	>203
		-	-	-	-	-	
B	Contorno del pecho (cm)	88	94	100	106	112	>118
		-	-	-	-	-	
		167	176	185	194	203	
		94	100	106	112	118	

Tallas de guantes disponibles : 9, 10 o 11 en relación con la talla del traje.

ACCESORIOS

Masque TOTAL III filtrant



Ficha Técnica :
FT0113

P40



Ficha Técnica :
FT0708

Cartouche filtrante P3 R



Ficha Técnica :
FTF0007

Combinaison PP



Ficha Técnica :
FT0693

PRODUCTOS RELACIONADOS

BFS



Ficha Técnica :
FT0430

FLEXIBLES MP



Ficha Técnica :
FT0184

UFS



Ficha Técnica :
FT0362

UQUAR



Ficha Técnica :
FT0550

MRV5



Ficha Técnica :
FT0709



PK17

Ref. 366738

Der Schutzanzug PK17 wurde speziell für Wartungsarbeiten in kontaminierten Bereichen entwickelt und bietet höchsten Schutz und Tragekomfort.



NORMEN



EN 1073-1



MATERIALIEN & TESTS

PVC und Kristallfolie

GRÖSSEN

2 → 6+

FARBEN



Einmalgebrauch



3 Jahre



1 Jahr Garantie



Vollständige Dichtigkeit

Dank der verschweißten Verbünde

Leicht

Dank der Materialbeschaffenheit bietet er dem Träger leichten Tragekomfort

Auch als Version PK17 PMI erhältlich



Der belüftete Schutzanzug PK17 muss mit atembarer Druckluft gemäß EN 12021 befüllt werden. Die Anzüge sind zwingend mit einer Filtermaske und einer passenden Patrone mit Doppelgewinde sowie mit dem P40-System, das auf den Patroneneinlass geschraubt ist, zu verwenden.

MERKMALE DES PRODUKTS



Gesichtsabreißband
Gewährleistet schnellen Zugang zu den Atemwegen

Magnetventile
Geräuschreduzierung, höherer Komfort und optimierte Reißdruckhaltung



Aufreißbänder
Vereinfacht das Ausziehen




Hinteres Verschlusssystem
Ein exklusiver Verschluss, der das Anlegen erleichtert und den Überdruck aufrechterhält



Verschweißte Handschuhe
Bietet absolute Wasserdichtigkeit bis in die Fingerspitzen und Schutz gemäß EN 374, EN 388 und EN 421



Ventil
Schnelle und zuverlässige Verbindung zum Luftnetz mit komfortabler Einstellung des Luftstroms



Belüftung mit Luftführungs kanal
Für eine gute Thermoregulation des Körpers, kontinuierliche Versorgung des Trägers mit Atemluft in allen Positionen sowie Begrenzung des Lärms (durch Druckluftentspannung)



MECHANISCHE & THERMISCHE BESTÄNDIGKEIT

SONSTIGE PRÜFUNGEN

Stoff	Abrieb EN ISO 12947-2	Biegung EN ISO 7854-B	Perforation EN 863	Reißen EN ISO 9073-4	Entflammbarkeit EN 13274-4 Verfahren 3
PVC-Folie Rosa 20/100	6/6	6/6	2/6	2/6	Anforderungen erfüllt
PVC-Folie Cristal 30/100	6/6	6/6	4/6	2/6	Anforderungen erfüllt
PVC-Folie Cristal 50/100	6/6	6/6	4/6	2/6	Anforderungen erfüllt

HANDSCHUHE

Norm	Prüfreferenz	Klasse/ Konformität
EN 388+A1 (2018)	Abrieb	3/4
	Schnitte	1/5
	Reißen	0/4
	Perforation	0/4
EN ISO 374-5 (2016)	Mikroorganismen-Viren	Konform
EN ISO 374-1+A1 (2018)	NaOH 40%	6/6
	Ammoniak 25%	6/6
	Formaldehyd 37%	6/6
EN 421 (2010)	Radioaktive Kontamination	Konform

Ergebnisse des Nennschutzfaktors gemäß EN 1073-1: 2016 + A1:2018
Klasse 5

Nennschutzfaktor gemäß EN 1073-1


Minimaler Schutzfaktor	2 000	5 000	10 000	20 000	50 000
Klasse	1	2	3	4	5

Ergebnisse für den gesamten Anzug - EN 1073-1+A1:2018

Schutz vor radioaktiver Kontamination gemäß EN 1073-1

Nominaler Schutzfaktor	Class 5/5	Evakuierungssystem	Konform
Luftstrom	Konform	Druck auf den Overall	Konform
Augen	Konform	CO ₂ -Gehalt der eingeatmeten Luft	Konform
Luftzufuhrsystem	Konform	Geräusche im Zusammenhang mit der Luftzufuhr zum Anzug	Konform
Luftstromalarm	Konform	Praktischer Leistungstest	Konform

KOMPATIBILITÄT DER KUPPLUNG ZUM ATEMLUFTNETZ - VENTIL

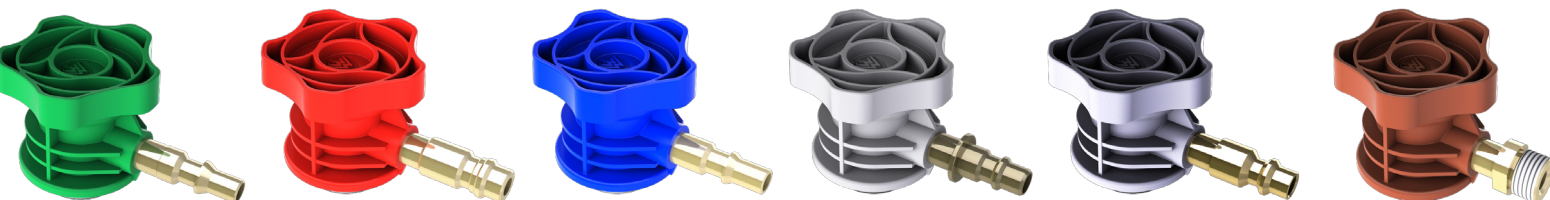

QR-AQR06

CE-CEJN

RB-RBE06

IA-ISO A

IB-ISO B


UN-UNIVERSEL

SPEZIFISCHE MERKMALE

		Versorgungsdruck Atemluft	Durchstrom	Hauptmaterial	
PK17		de 3.5 bis 5 bar	380 NL/min bis 732 NL/min	PVC rosa 20/100 ^{ème}	
PK17 PMI		de 3.5 bar bis 5 bar	345 NL/min bis 730 NL/min	PVC weiß 30/100 ^{ème}	
		PK17		PK17 PMI	
		Kupplungstyp CEJN oder AQR*		Kupplungstyp CEJN oder AQR*	
Referenz		CEJN	AQR	CEJN	AQR
P40/D Buchse	1004336/F	366738/R/T/CEJN	366738/R/T/QR	366838/R/T/CEJN	366838/R/T/QR
P40/S Gecrimpt	1004336/S	366738/O/T/CEJN	366738/O/T/QR	366838/O/T/CEJN	366838/O/T/QR

*für andere Steckverbinder wenden Sie sich bitte an uns.

GRÖSSENÜBERSICHT



		T2	T3	T4	T5	T6	T6 +
A	Körpergröße (cm)	159	168	177	186	195	>203
		-	-	-	-	-	
B	Brust umfang (cm)	88	94	100	106	112	>118
		-	-	-	-	-	
		167	176	185	194	203	
		94	100	106	112	118	

Erhältliche Handschuhgrößen : 9, 10 oder 11 je nach Größe des Anzugs.

ZUBEHÖR

**Masque TOTAL III
filtrant**



Technisches Datenblatt :
FT0113

P40



Technisches Datenblatt :
FT0708

**Cartouche
filtrante P3 R**



Technisches Datenblatt :
FTF0007

Combinaison PP



Technisches Datenblatt :
FT0693

DAZUGEHÖRIGE PRODUKTE

BFS



Technisches Datenblatt :
FT0430

FLEXIBLES MP



Technisches Datenblatt :
FT0184

UFS



Technisches Datenblatt :
FT0362

UQUAR



Technisches Datenblatt :
FT0550

MRV5



Technisches Datenblatt :
FT0709

