

TRIPLAIR NG

Réf. 1007865

The TRIPLAIR-NG is the most compact open-circuit device available, offering up to 60 minutes of autonomy. The device is the result of 10 years of research and collaboration with the French Navy. More than 3,600 units are installed on French Navy vessels.



Anatomical shape

Its shape allows the weight of the ARI to be transferred to the wearer's hips

Ergonomic shoulder straps

Features GPAL-INCURVE backrest, made of fire-retardant rubber and ergonomically shaped to improve comfort and keep the device securely in place

Maximum mobility

The waistband and shoulder straps move independently of each other to follow the body's movements

Extremely fast connection

Thanks to the quick-coupling connection, the connection between the cylinder blocks and the line is very fast

Technical Characteristics :

- Cylinder type : Pack of 3 cylinders with a capacity of 3.2 L each (total volume: 9.6 L)
- Autonomy : 60 min of autonomy (average consumption 40 NI/mm)
- Weight : <17.5 kg
- Dimensions : 400mmLx170mmPx620mmH
- Low charge alarms : Trigger pressure 55 bar (± 5)
- Temperatures for use : -30°C to +60°C
- Conforms to standards: EN 136 and EN 137
- TRIPLAIR set: Protective casing, INCURVE backrest, regulator, pressure gauge, breathing valve

Carrying case



Unincluded

PRODUCT FEATURES

Collector



Extraction handle for use in the emergency extraction of a person

Straps sewn with over 50% KEVLAR® to protect hoses

Needle pressure gauge with whistle safety system

Flexible breathing valve support



OPTIONS

FR BREATHING VALVE

CLICK BREATHING VALVE


SECOND CARRIER CONNECTION

CYLINDER HOLDER (9.6L AT 300B)

QUICK-COUPPLING FITTING

LUMINESCENT PHOTO KIT

TEAM TALK ARI

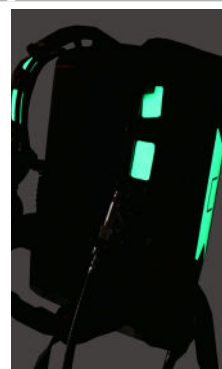

RELATED EQUIPMENT

SOLO RESCUE WASHING MACHINE

LW COMPRESSORS



Technical Data Sheet :
FTF0001

RELATED PRODUCTS

VAARP

TOTAL III MASK

SAUVIMAT

GLD 90



Technical Data Sheet :
FT0739

Technical Data Sheet :
FT0271

Technical Data Sheet :
FT0495

Technical Data Sheet :
FT0561



TRIPLAIR NG

Réf. 1007865

La TRIPLAIR-NG est l'appareil à circuit ouvert le plus compact possible, offrant une autonomie jusqu'à 60 minutes. L'appareil est l'aboutissement de 10 années de recherche et collaboration avec la Marine Nationale. Plus de 3 600 unités arment les bâtiments de la flotte Française.



Forme anatomique

Sa forme permet un report du poids de l'ARI sur les hanches du porteur

Bretelles ergonomiques

Bénéficie du dossier GPAL-INCURVE, en caoutchouc ignifugé et de forme ergonomique qui améliorent le confort et le bon maintien de l'appareil

Mobilité maximale

La ceinture et les bretelles bougent indépendamment les uns des autres pour suivre les mouvements du corps

Connexion extrêmement rapide

Grâce au raccordement Quick-coupling, la connexion entre les blocs-bouteilles et la ligne est très rapide

Caractéristiques techniques :

- **Type de bouteille** : Bloc de 3 bouteilles de capacité unitaire de 3.2 L (Volume total: 9.6L)
- **Autonomie** : 60 min d'autonomie (consommation moyenne 40NI/mm)
- **Poids** : <17.5 kg
- **Dimensions** : 400mmLx170mmPx620mmH
- **Alarmes de fin de charge** : Pression de déclenchement 55 bar (±5)
- **Températures d'utilisation** : - 30°C à + 60°C
- **Conformité aux normes** : EN 136 et EN 137
- **Ensemble TRIPLAIR** : Carter de protection, dossier INCURVE, détenteur, manomètre, régulateur

Valise de transport



non inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Collecteur



Poignée d'extraction utilisable pour l'extraction d'une personne en urgence

Sangles cousus avec plus de 50% de KEVLAR® qui protègent les flexibles

Manomètre à aiguille avec système de sécurité sifflet

Support régulateur souple



OPTIONS

REGULATEUR FR

REGULATEUR CLICK


PRISE «SECOND PORTEUR»

BLOC BOUTEILLE (9.6L À 300B)

RACCORD QUICK-COUPLING

KIT PHOTO LUMINESCENT

TEAM TALK ARI

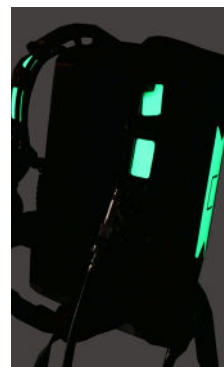

ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS

MACHINE À LAVER SOLO RESCUE

COMPRESSEURS LW



Fiche Technique :
FTF0001

PRODUITS ASSOCIÉS

VAARP

MASQUE TOTAL III

SAUVIMAT

GLD 90



Fiche Technique :
FT0739

Fiche Technique :
FT0271

Fiche Technique :
FT0495

Fiche Technique :
FT0561



TRIPLAIR NG

Réf. 1007865

Das TRIPLAIR-NG ist das kompakteste Gerät mit offenem Kreislauf und bietet eine Autonomie von bis zu 60 Minuten. Das Gerät ist das Ergebnis von 10 Jahren Forschung und Zusammenarbeit mit der französischen Marine. Mehr als 3.600 Einheiten sind auf den Schiffen der französischen Flotte im Einsatz.



Anatomische Form

Die Form ermöglicht eine Gewichtsverlagerung des ARI auf die Hüften des Trägers

Ergonomische Gurte

Verfügt über eine GPAL-INCURVE-Rückenlehne aus feuerfestem Gummi in ergonomischer Form, die den Komfort und den Halt des Geräts verbessert

Maximale Mobilität

Der Hüftgurt und die Schultergurte bewegen sich unabhängig voneinander, um den Bewegungen des Körpers zu folgen

Extrem schnelle Verbindung

Dank der Schnellkupplung lässt sich die Verbindung zwischen den Flaschenblöcken und der Leitung sehr schnell herstellen

Technische Daten :

- Flaschentyp : 3 Flaschen mit einem Fassungsvermögen von jeweils 3,2 l (Gesamtvolumen: 9,6 l)
- Betriebsdauer : 60 min (durchschnittlicher Verbrauch 40 NI/mm)
- Gewicht : <17,5 kg
- Abmessungen : 400mmLx170mmTx620mmH
- Alarm bei leerem Tank : Auslösedruck 55 bar (± 5)
- Betriebstemperatur: - 30 °C bis + 60 °C
- Normenkonformität: EN 136 und EN 137
- TRIPLAIR-Set: Schutzgehäuse, INCURVE-Rückwand, Druckminderer, Manometer, Regler

Transportkoffer



nicht enthalten

PRODUKTMERKMALE

Sammler



Griff zum Herausziehen einer Person in Notfällen



Mit über 50 % KEVLAR® genähte Gurte zum Schutz der Schläuche

Zeigermanometer mit Pfeifensicherheitsystem

Flexible Halterung

OPTIONEN

REGULATOR FR

CLICK-REGULATOR


AUFNAHME „ZWEITER TRÄGER“

FLASCHEN-BLOCK (9,6 L BEI 300 B)

ANSCHLUSS QUICK-COUPLING

LEUCHTENDES FOTO-SET

TEAM TALK ARI

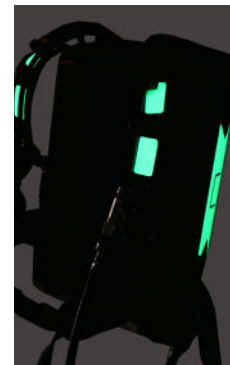

ZUGEHÖRIGE AUSRÜSTUNG

WASCHMASCHINE SOLO RESCUE

KOMPRESSOREN LW



Technisches Datenblatt
FTF0001

VERWANDTE PRODUKTE

VAARP

MASKE TOTAL III

SAUVIMAT

GLD 90



Technisches Datenblatt
FT0739

Technisches Datenblatt
FT0271

Technisches Datenblatt
FT0495

Technisches Datenblatt
FT0561

