

M20.2

Réf. 1000975 - 1002870

The world's smallest self-contained evacuation device. The M20.2 instantly supplies breathing air isolated from the surrounding atmosphere to a person evacuating a toxic gas zone or in need of oxygen.



Quick installation

The wearer is ready in less than 10 seconds, and the device activates automatically

Autonomy

Up to 32 minutes, depending on the wearer's air consumption

Storage

The device can be worn on a belt or wall-mounted for easy access


Caractéristiques techniques :

- ▶ Sut-up time : <10s
- ▶ Autonomy : 15 to 32 minutes depending on effort
- ▶ Weight : <1kg
- ▶ Dimensions : L17cm x H17cm x P7.6cm
- ▶ Recommended storage temperature : -20°C to 65°C
- ▶ Oxygen supply mode : automatic valve, continuous flow and demand regulation
- ▶ CO2 filter : lithium hydroxide
- ▶ Equipment lifespan : 15 years
- ▶ Compliance with standards : EN 13794
- ▶ Annual visual inspection



M20.2 with hood (1000975)

PRODUCT FEATURES

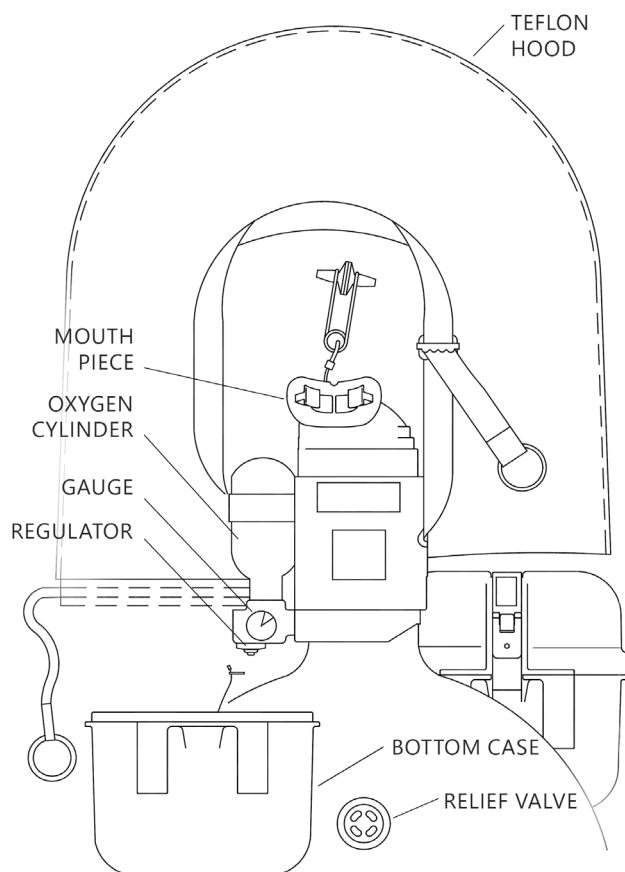

SIMILAR OPERATION FOR DEVICES WITH AND WITHOUT HOOD

ACCESSORIES

CHROME STORAGE HOLDER



BELT HARNESS



CARRYING BAG



BELT SIZE HOLDER



RELATED PRODUCTS

M20.2 D'ENTRAÎNEMENT



M40



Technical Data Sheet : FT0367

Technical Data Sheet : FT0707



M20.2

Réf. 1000975 - 1002870

Appareil autonome d'évacuation le plus petit au monde. Il fournit instantanément de l'air respirable isolé de l'atmosphère environnante à une personne évacuant une zone de gaz toxique ou en manque d'oxygène.



Installation rapide

Le porteur est prêt en moins de 10 secondes et la mise en route de l'appareil se fait automatiquement

Autonomie

Jusqu'à 32 minutes, en fonction de la consommation du porteur

Stockage

L'appareil peut être porté à la ceinture ou fixé au mur pour un accès facile


Caractéristiques techniques :

- Temps de mise en place : <10s
- Autonomie : 15 à 32 minutes selon l'effort
- Poids : <1kg
- Dimensions : L17cm x H17cm x P7.6cm
- Température de stockage conseillée :
- 20°C à + 65°C
- Mode de fourniture de l'oxygène : valve automatique, débit continu et régulation de la demande
- Filtre CO2 : hydroxyde de lithium
- Durée de vie de l'équipement : 15 ans
- Conformité aux normes : EN 13794
- Inspection visuelle tous les ans



M20.2 avec cagoule (1000975)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

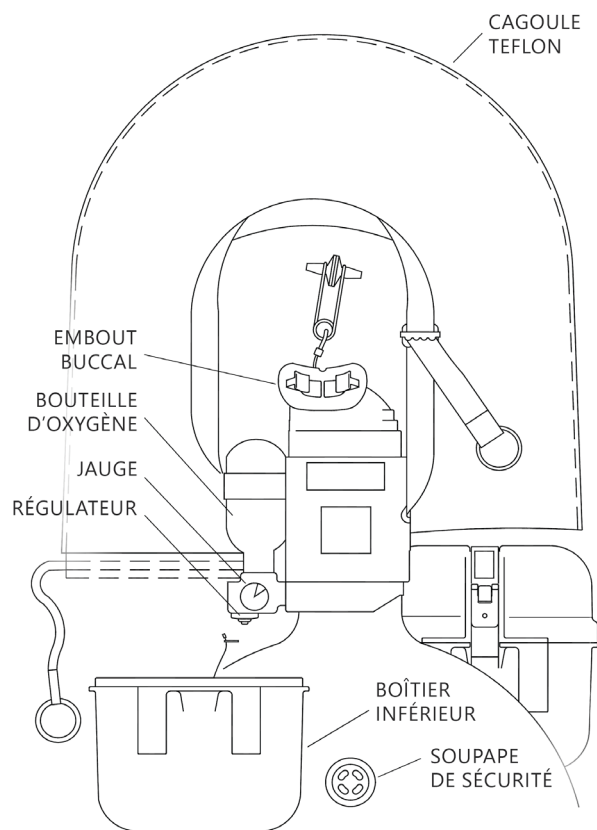

FONCTIONNEMENT SIMILAIRE POUR LES APPAREILS
AVEC ET SANS CAGOLE

ACCESSOIRES

SUPPORT DE RANGEMENT CHROME



CEINTURE DE PORTAGE



SACOCHE DE TRANSPORT



SUPPORT DE CEINTURE TAILLE



PRODUITS ASSOCIÉS

M20.2 D'ENTRAÎNEMENT



M40



Fiche Technique : FT0367

Fiche Technique : FT0707



M20.2

Réf. 1000975 - 1002870

El aparato de evacuación autónomo más pequeño del mundo. Proporciona de forma inmediata aire respirable, aislado de la atmósfera circundante, a una persona que evacúa una zona con gases tóxicos o con deficiencia de oxígeno.



Instalación rápida

El usuario está listo en menos de 10 segundos y la puesta en funcionamiento del aparato se realiza de forma automática.

Autonomía

Hasta 32 minutos, en función del consumo del usuario

Almacenamiento

L'appareil peut être porté à la ceinture ou fixé au mur pour un accès facile


Características técnicas :

- Tiempo de preparación : <10s
- Autonomía : de 15 a 32 minutos en función del esfuerzo
- Peso : <1kg
- Dimensiones : L17cm x H17cm x P7.6cm
- Temperatura de almacenamiento recomendada : - 20°C à + 65°C
- Modo de suministro de oxígeno : válvula automática, flujo continuo y regulación de la demanda
- Filtro de CO2 : hidróxido de litio
- Vida útil del equipo : 15 años
- Conformidad con las normas : EN 13794
- Inspección visual cada año



M20.2 con capucha (1000975)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

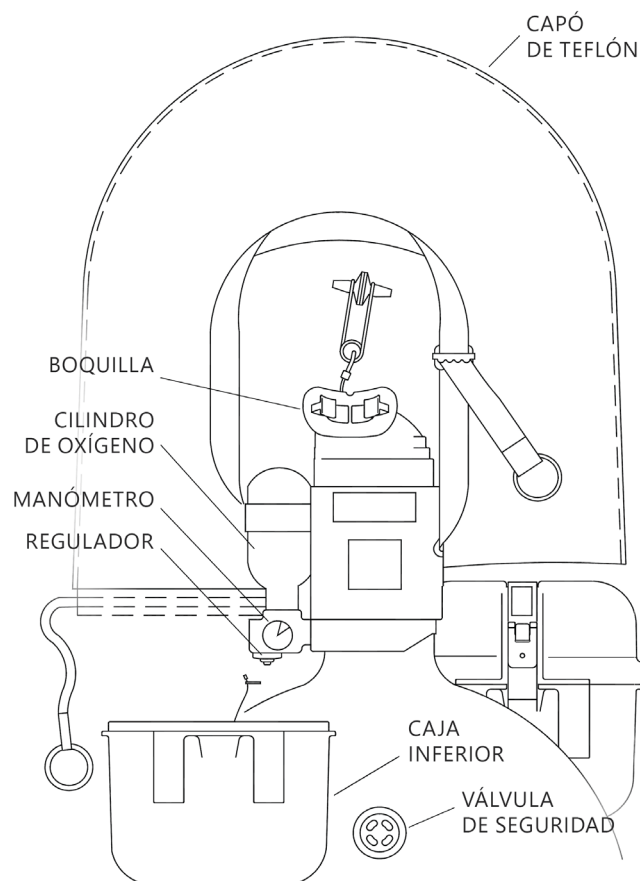

FUNCIONAMIENTO SIMILAR PARA LOS DISPOSITIVOS CON Y SIN CAPUCHA

ACCESORIOS

SPORTE DE ALMACENAMIENTO CROMADO



CINTURÓN DE TRANSPORTE



BOLSA DE TRANSPORTE



SOPORTE DE CINTURÓN TALLA



PRODUCTOS RELACIONADOS

M20.2 DE ENTRENAMIENTO



Ficha Técnica : FT0367

M40



Ficha Técnica : FT0707



M20.2

Réf. 1000975 - 1002870

Het kleinste autonome evacuatieapparaat ter wereld. De M20.2 levert onmiddellijk ademlucht geïsoleerd van de omringende atmosfeer aan een persoon die een zone met giftige gasen evacueert of zuurstof nodig heeft.



Snelle installatie

De drager is in minder dan 10 seconden klaar en het toestel start automatisch op

Gebruiksduur

Tot 32 minuten, afhankelijk van het verbruik van de drager

Opslag

Het toestel kan aan de riem worden gedragen of aan de muur worden bevestigd voor gemakkelijke toegang


Technische kenmerken :

- Opwarmtijd : <10s
- Gebruiksduur : 15 tot 32 minuten, afhankelijk van inspanning en belasting
- Gewicht : <1kg
- Afmetingen : L17cm x H17cm x P7.6cm
- Aanbevolen opslagtemperatuur :
- 20°C tot + 65°C
- Zuurstoftoevoermodus : automatisch ventiel, continue stroom en vraagregeling
- CO2 filter : lithiumhydroxide
- Levensduur van de apparatuur : 15 jaar
- Normconformiteit : EN 13794
- Jaarlijkse visuele inspectie



M20.2 met kap (1000975)

PRODUCTKENMERKEN

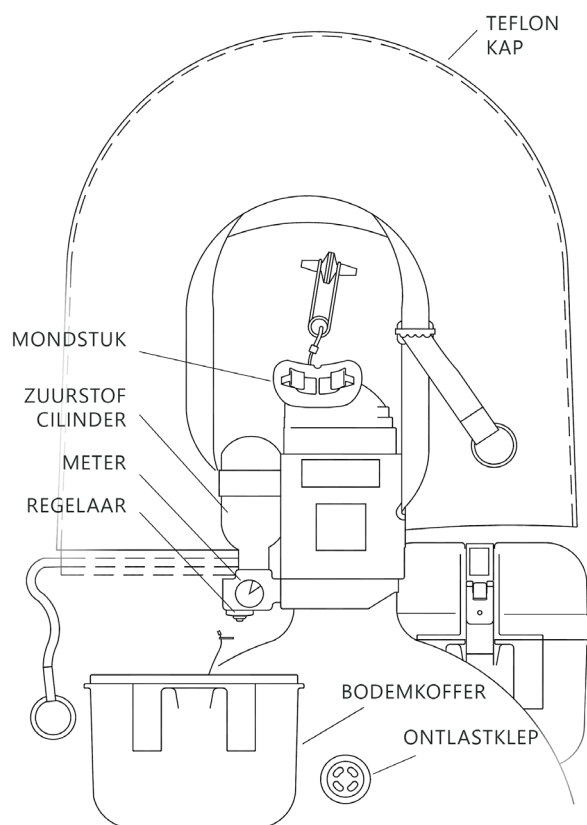

VERGELIJKBARE WERKING VOOR APPARATEN MET
EN ZONDER KAP

TOEBEHOREN

CHROOMEN OPBERGREK



DRAGRIEM



TRANSPORTTAS



RIEMHOUDER VOOR
TAILLE



GERELATEERDE PRODUCTEN

M20.2
AANDRIJVING



M40



Technische fiche : FT0367

Technische fiche : FT0707

