


SG2P

Réf. 1010057

The SG2P suit is a Category III item of personal protective equipment (PPE), for irreversible or fatal risks, for single use. It protects the skin against a number of hazardous liquid chemicals, including certain war toxins. It consists of an inseparable tunic and trousers.



STANDARDS

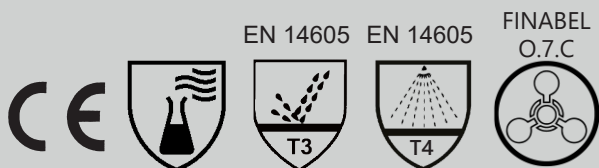

MATERIALS & TESTS

ATG Complex


SIZES

One Size Fits All


COLOUR



Single-use




20 years
(in its original packaging)



1-year guarantee



Complexe ATG



See Technical Data Sheet - FT0604



Completely transparent

Unique product developed to enable personnel to recognise each other while maintaining the camouflage properties of military uniforms

Ultra compact

Optimised storage in vacuum packaging, with quick-tear strip

Ergonomic and lightweight design

Simple, lightweight and easy to use with no specific maintenance required. Adjustment systems for a perfect fit for every wearer

VERSION WITH ATTACHED GLOVES



AVAILABLE

SUIT CHARACTERISTICS



Face seal

Hood with elasticated opening, allowing a better seal between the mask and the face



Waist adjustment

The trousers are adjustable with an elasticated drawstring and toggle




Adjustable cuffs

with elastic bands that tighten around the glove



Attached overshoes

reinforced, with non-skid strips on the soles



Ankle adjustment

Adjustment system with elastic bands (held in place at the bottom of the leg) that intertwine and end under the boot

PERMEATION TABLE

Chemical products	Standard	Class	Penetration time
Methanol	EN ISO 6529	6/6	> 480min
Dichloromethane	EN ISO 6529	6/6	> 480min
Sodium Hydroxide 40%	EN ISO 6529	6/6	> 480min
Sulphuric acid 96%	EN ISO 6529	6/6	> 480min
SARIN (GB)	Finabel O.7.C	-	> 24h
SOMAN (VX)	Finabel O.7.C	-	> 24h
TABUN (GA)	Finabel O.7.C	-	> 24h
YPERITE (HD)	Finabel O.7.C	-	> 24h

MECHANICAL STRENGTH

Performance	Standard	Class	Results
Evaluation of sealing properties after abrasion	EN ISO 12947-2	6/6	> 2 000 rubs
Evaluation of sealing properties after flexural cracking at room temperature	EN ISO 7854	3/6	> 3 000 cycles
Evaluation of sealing properties after flexural cracking at -30°C	EN ISO 7854	3/6	> 500 cycles
Resistance to trapezoidal tears	EN ISO 9073-4	3/6	> 40N
Tensile strength	EN ISO 13934-1	3/6	> 100N
Resistance to perforation	EN 863	2/6	> 10N
Seam strength	EN ISO 13935-2	4/6	> 125N

OTHER TESTS


Test results on the full suit

Test reference	Standard	Class	Results
Jet spray test	EN ISO 17491-3	Type 3	No penetration

Flame resistance of the material

Test reference	Standard	Results
Combustion resistance	EN13274-4 method 3	No combustion > 5 s, no fusion, no drip

GUIDE SIZES

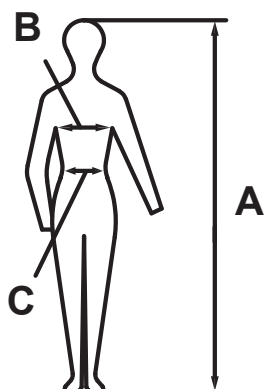

ONE SIZE

A	Height (cm)		154 - 200
B	Chest circumference (cm)		86 - 142
C	Waist circumference (trousers) (cm)		74 - 114
-	Maximum shoe size of the wearer (cm)		48

ACCESSORIES

BREATHING PROTECTION

TOTAL III fi ltering mask



Technical Data Sheet : FT0113

Filtering cartridges*



*Please consult us for more information on the various cartridges available at MATISEC

SKIN PROTECTION

OG05 CBRN Butyl gloves



Technical Data Sheet :
FTF0021

RELATED PRODUCTS

TSA



Technical Data Sheet :
FT0645

SAUVEGARDE



Technical Data Sheet :
FT0374

COMAT



Technical Data Sheet :
FT0650

DECOMAT



Technical Data Sheet :
FT0725



SG2P

Réf. 1010057

La tenue SG2P est un vêtement de protection (EPI) de catégorie III, risques mortels ou irréversibles, à usage unique. Elle assure la protection de la peau contre un certain nombre de substances chimiques liquides dangereuses y compris contre certains toxiques de guerre. Elle se compose d'un chasuble et d'un pantalon indissociable.



NORMES



EN 14605



EN 14605



FINABEL
O.7.C



MATIÈRES & TESTS

Complexe ATG

TAILLES

Taille Unique

COULEUR



Transparent



Usage unique




20 ans
(dans son emballage d'origine)



Garantie 1 an



Complexe ATG



Voir Fiche Technique - FT0604

Entièrement transparente

Produit unique développé pour permettre aux intervenants de se reconnaître et de conserver les propriétés camouflantes des uniformes militaires.

Ultra compact

Stockage optimisé dans son emballage sous vide, avec bande de déchirement rapide.

Tenue ergonomique et légère

Simple, légère et facile d'utilisation sans besoin de maintenance spécifique. Systèmes d'ajustements pour une adaptation parfaite à chaque porteur.



CARACTÉRISTIQUES DU VÊTEMENT



Étanchéité du visage

Capuche avec ouverture élastiquée, permettant une meilleure liaison entre le masque et le visage



Ajustement à la taille

Le pantalon est ajustable par un cordon élastique et son serre cordon



Poignets ajustés

par des bandes élastiques qui viennent se resserrer sur le gant



Surbottes attenantes

renforcées, avec des bandes antidérapantes au niveau des semelles



Ajustement des chevilles

Système d'ajustement avec des élastiques (maintenus sur le bas de la jambe) qui s'entrelacent pour finir sous la botte

TABLEAU DES PERMÉATIONS

Produits Chimiques	Norme	Classe	Temps de passage
Méthanol	EN ISO 6529	6/6	> 480min
Dichlorométhane	EN ISO 6529	6/6	> 480min
Hydroxyde de Sodium 40%	EN ISO 6529	6/6	> 480min
Acide sulfurique 96%	EN ISO 6529	6/6	> 480min
SARIN (GB)	Finabel O.7.C	-	> 24h
SOMAN (VX)	Finabel O.7.C	-	> 24h
TABUN (GA)	Finabel O.7.C	-	> 24h
YPERITE (HD)	Finabel O.7.C	-	> 24h

RÉSISTANCES MÉCANIQUES

Performance	Norme	Classe	Résultats
Évaluation de l'étanchéité après abrasion	EN ISO 12947-2	6/6	> 2 000 frottements
Évaluation de l'étanchéité après fissuration par flexion à température ambiante	EN ISO 7854	3/6	> 3 000 cycles
Évaluation de l'étanchéité après fissuration par flexion à -30°C	EN ISO 7854	3/6	> 500 cycles
Résistance à la déchirure trapézoïdale	EN ISO 9073-4	3/6	> 40N
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	3/6	> 100N
Résistance à la perforation	EN 863	2/6	> 10N
Résistance des soudures	EN ISO 13935-2	4/6	> 125N

AUTRES TESTS


Résultats des essais sur la tenue entière

Référence de l'essai	Norme	Classe	Résultats
Essai au jet	EN ISO 17491-3	Type 3	Aucune pénétration

Résistance à la flamme de la matière

Référence de l'essai	Norme	Résultats
Résistance à l'inflammation	EN13274-4 méthode 3	Pas d'inflammation > 5s, pas de fusion, pas de gouttes

GUIDE DES TAILLES

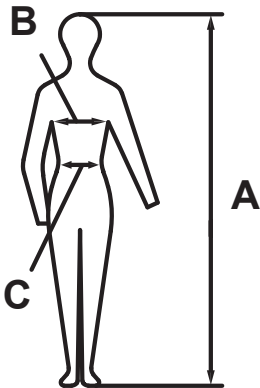

TAILLE UNIQUE

A	Stature (cm)	154 - 200
B	Tour de poitrine (cm)	86 - 142
C	Tour de taille (pantalon) (cm)	74 - 114
-	Pointure maximale du porteur (cm)	48

ACCESSOIRES

PROTECTIONS RESPIRATOIRES

**Masque TOTAL III pression positive et négative
(pour régulateur et filtrant)**



Fiche Technique: FT0113

Cartouches filtrantes *



* Veuillez nous consulter pour plus d'informations à propos des différentes cartouches existantes chez MATISEC

PROTECTIONS CUTANÉES

**Gants Butyle
NRBC OG05**



Fiche Technique :
FTF0021

PRODUITS ASSOCIÉS

TSA



Fiche Technique :
FT0645

SAUVEGARDE



Fiche Technique :
FT0374

COMAT



Fiche Technique :
FT0650

DECOMAT



Fiche Technique :
FT0725



SG2P

Réf. 1010057

Der Anzug DECOMAT ist eine Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III für den Einmalgebrauch zum Schutz vor Risiken wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden. Er schützt die Haut vor einer Reihe gefährlicher flüssiger Chemikalien, einschließlich bestimmter Kampfstoffe. Er besteht aus einer Weste und einer Hose, die miteinander verbunden sind.



NORMEN



EN 14605



EN 14605



FINABEL
O.7.C



MATERIALIEN & TESTS

ATG-Komplex

GRÖSSEN
Einheitsgröße

FARBE



Zum Einmalgebrauch




20 Jahre
(in der Originalverpackung)



1 Jahr Garantie



ATG-Komplex



siehe Datenblatt - FT0604



Vollständig transparent

Einmaliges Produkt, das entwickelt wurde, damit sich die Einsatzkräfte gegenseitig erkennen können und die Tarnwirkung der Militäruniformen erhalten bleibt

Ultrakompakt

Optimierte Lagerung in der Vakuumverpackung mit Schnellaufreißband

Ergonomische und leichte Kleidung

Einfach, leicht und benutzerfreundlich, ohne besonderen Wartungsaufwand. Verstellsysteme für eine perfekte Anpassung an jeden Träger



EIGENSCHAFTEN DES KLEIDUNGSSTÜCKS



Abdichtung des Gesichts

Kapuze mit elastischer Öffnung für eine bessere Verbindung zwischen Maske und Gesicht



Anpassung an die Größe

Die Hose ist durch einen elastischen Kordelzug und einen Kordelstopper verstellbar




Angepasste Manschetten

durch elastische Bänder, die sich am Handschuh zusammenziehen



Angenähte Überziehtiefel

verstärkt, mit rutschfesten Streifen an den Sohlen



Einstellung der Stifte

Verstellsystem mit Gummibändern (die am unteren Teil des Beins befestigt sind), die sich unterhalb des Stiefels kreuzen

PERMEATIONSTABELLE

Chemikalien	Norm	Klasse	Durchbruchzeit
Methanol	EN ISO 6529	6/6	> 480min
Dichlormethan	EN ISO 6529	6/6	> 480min
Natriumhydroxid 40%	EN ISO 6529	6/6	> 480min
Schwefelsäure 96 %	EN ISO 6529	6/6	> 480min
SARIN (GB)	Finabel O.7.C	-	> 24 Std.
SOMAN (VX)	Finabel O.7.C	-	> 24 Std.
TABUN (GA)	Finabel O.7.C	-	> 24 Std.
YPERITE (HD)	Finabel O.7.C	-	> 24 Std.

WEITERE TESTS

Prüfergebnisse für den gesamten Schutzzug

Prüferferenz	Norm	Klasse	Ergebnisse
Flüssigkeitsstrahl-Test	EN ISO 17491-3	Type 3	Keine Penetration


Klassifizierung der Flammbeständigkeit

Prüferferenz	Norm	Ergebnisse
Entflammungsbeständigkeit	EN13274-4 Prüfverfahren 3	Keine Entflammung > 5s, kein Schmelzen, keine Tropfen

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT

Leistungs	Norm	Klasse	Ergebnisse
Bewertung der Dichtheit nach Abrieb	EN ISO 12947-2	6/6	> 2 000 reibungen
Bewertung der Dichtheit nach Biegerissbildung bei Raumtemperatur	EN ISO 7854	3/6	> 3 000 zyklen
Bewertung der Dichtheit nach Biegerissbildung bei -30°C	EN ISO 7854	3/6	> 500 zyklen
Trapezförmige Reißfestigkeit	EN ISO 9073-4	3/6	> 40N
Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1	3/6	> 100N
Durchstichfestigkeit	EN 863	2/6	> 10N
Nahtfestigkeit	EN ISO 13935-2	4/6	> 125N

EINHEITSGRÖSSE

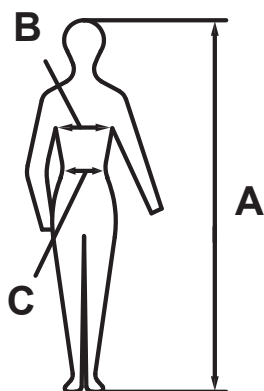

Einheitsgröße

	Einheitsgröße	
A	Körpergröße (cm)	154 - 200
B	Brustumfang (cm)	86 - 142
C	Taillenumfang (Hose) (cm)	74 - 114
-	Maximale Schuhgröße des Trägers (cm)	48

ZUBEHÖR

ATEMSCHUTZ

TOTAL III-Maske Unterdruck (für Filter)



Technisches Datenblatt :
FT0113

Filterkartuschen*



* Bitte fragen Sie weitere Informationen zu den verschiedenen bei MATISEC erhältlichen Kartuschen bei uns an.

HAUTSCHUTZ

OG05 Butyl- Handschuhe NRBC



Technisches Datenblatt :
FTF0021

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

TSA



Technisches Datenblatt :
FT0645

SAUVEGARDE



Technisches Datenblatt :
FT0374

COMAT



Technisches Datenblatt :
FT0650

DECOMAT



Technisches Datenblatt :
FT0725




SG2P

SG2P är en skyddsdräkt för engångsbruk i kategori III, för dödliga eller irreversibla risker. Den skyddar huden mot ett antal farliga flytande kemiska ämnen, inklusive vissa giftiga stridsmedel. Den består av en överdel och byxor, som inte kan skiljas åt.



STANDARDS

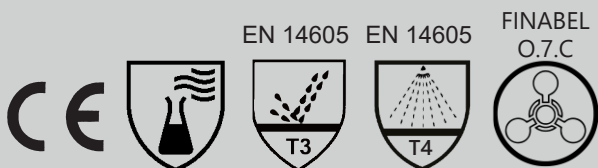

MATERIAL & PROV

ATG-komplex


STORLEKAR

En storlek


FÄRG



Engångsbruk




20 år
(i originalförpackningen)



1 års garanti



ATG-komplex



Se Tekniska data - FT0604



Helt transparent

Unik produkt som utvecklats för att personalen ska kunna känna igen varandra samtidigt som militäruniformens kamouflageegenskaper bibehålls

Ultrakompakt

Optimerad förvaring i vakuumförpackning med snabböppningsremsa

Ergonomisk och lätt design

Enkel, lätt och lättanvänd utan krav på särskilt underhåll. Justeringssystem för perfekt passform för alla användare





Ansiktstättning

Huva med elastisk öppning, vilket ger bättre tätning mellan masken och ansiktet



Midjejustering

Byxorna är justerbara med en elastisk dragsko och spänne




Justerbara manschetter

med elastiska band som dras åt runt handsken



Fästade överskor

förstärkta, med halkskyddsremсор på sulorna



Anpassning vid fotleden

Justeringsystem med elastiska band (som hålls på plats längst ner på benet) som flätas samman och slutar under kängan

TABELL FÖR PERMEATION

Kemiska produkter	Standard	Klass	Tid för genomträngning
Methanol	EN ISO 6529	6/6	> 480min
Diklormetan	EN ISO 6529	6/6	> 480min
40 % natriumhydroxid	EN ISO 6529	6/6	> 480min
96 % svavelsyra	EN ISO 6529	6/6	> 480min
SARIN (GB)	Finabel O.7.C	-	> 24h
SOMAN (VX)	Finabel O.7.C	-	> 24h
TABUN (GA)	Finabel O.7.C	-	> 24h
YPERITE (HD)	Finabel O.7.C	-	> 24h

ÖVRIGA TEST

Resultat av tester på hela utrustningen

Testreferens	Standard	Klass	Resultat
Vätskestråle (jet test)	EN ISO 17491-3	Typ 3	Ingen penetration


Materiallets flamsäkerhet

Testreferens	Standard	Resultat
Flamhållfasthet	EN13274-4 method 3	Ingen antändning > 5s, ingen smältning, inga droppar

MEKANISK HÅLLFASTHET

Prestanda	Standard	Klass	Resultat
Bedömning av vattentäthet efter nötning	EN ISO 12947-2	6/6	> 2 000 nötningar
Bedömning av vattentäthet efter böjsprickbildning vid rumstemperatur	EN ISO 7854	3/6	> 3 000 cykler
Bedömning av vattentäthet efter böjsprickbildning vid -30 °C	EN ISO 7854	3/6	> 500 cykler
Rivhållfasthet genom trapesförfarande	EN ISO 9073-4	3/6	> 40N
Draghållfasthet	EN ISO 13934-1	3/6	> 100N
Punkteringstålighet	EN 863	2/6	> 10N
Sömmarnas hållfasthet	EN ISO 13935-2	4/6	> 125N

EN STORLEK

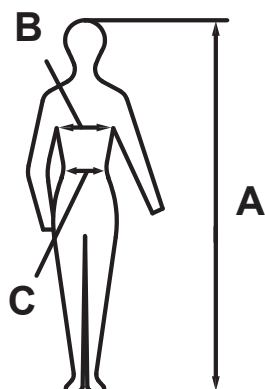

EN STORLEK

A	Längd (cm)		154 - 200
B	Bröstets omkrets (cm)		86 - 142
C	Midjemått (byxor) (cm)		74 - 114
-	Användarens maximala skostorlek (cm)		48

TILLBEHÖR

ANDNINGSSKYDD

TOTAL III filtrerande mask



Tekniska data : FT0113

Filterpatroner*



* Kontakta oss gärna för mer information om de olika patroner som finns tillgängliga från MATISEC

HUDSKYDD

OG05 CBRN- handskar av butyl



Tekniska data :
FTF0021

RELATERADE PRODUKTER

TSA



Tekniska data : FT0645

SAUVEGARDE



Tekniska data : FT0374

COMAT



Tekniska data : FT0650

DECOMAT



Tekniska data : FT0725



SG2P

参考编号：1010057

SG2P防护服属于第3类个人防护装备（PPE），设计用于应对致命或不可逆转的风险，且为一次性使用。它能有效保护皮肤免受多种危险液态化学品的侵害，包括某些化学战剂。该防护服由不可分离的长袍和裤子组成。



准
标



EN 14605

EN 14605

FINABEL 0.7.C

方法检测



材料与测试

ATG复合材料

尺码

单一尺码

颜色



一次性使用




20年
(在原包装中)



保质期1年



ATG复合材料



请参阅技术表 - FT0604



完全透明

这是一款独特的产品，使穿着者能在保持军服伪装性能的同时相互识别。

超紧凑

真空密封包装，便于储存，并带有快速撕条

符合人体工学的轻巧设计

简洁、轻便、易于使用，无需特殊维护。可调节系统，完美贴合所有体型。

带连体手套款



可供选择

防护服的特点



面部密封保护

带弹性开口的头罩，可提供面罩与面部之间更好的密封保护。



腰部调节

裤子采用弹性抽绳和束带调节




可调节袖口

通过松紧带收紧手套



连体靴套

加固设计，鞋底带有防滑条



脚踝调节

裤脚采用弹性带调节系统（位于裤腿底部），相互交织直至靴子下方

渗透率表格

化学品	标准	等级	通过时间
甲醇	EN ISO 6529	6/6	> 480分钟
二氯甲烷	EN ISO 6529	6/6	> 480分钟
氢氧化钠 · 40%	EN ISO 6529	6/6	> 480分钟
硫酸 · 96%	EN ISO 6529	6/6	> 480分钟
沙林 (GB)	FINABEL O.7.C 方法检测	-	> 24小时
VX神经毒剂	FINABEL O.7.C 方法检测	-	> 24小时
塔崩 (GA)	FINABEL O.7.C 方法检测	-	> 24小时
二氯二乙硫醚 (HD)	FINABEL O.7.C 方法检测	-	> 24小时


其他测试

整套防护服的测试结果			
测试名称	标准	等级	结果
喷射测试	EN ISO 17491-3	第3类	无渗透
材料的阻燃性			
测试名称	标准	结果	
抗燃性	EN13274-4 方法3	无燃烧 > 5秒 · 无融化 · 无滴落	

耐机械性

性能	标准	等级	结果
磨损后密闭性能评估	EN ISO 12947-2	6/6	> 2 000次摩擦
室温下弯曲开裂后的密闭性评估	EN ISO 7854	3/6	> 3 000次循环
在-30°C下弯曲开裂后的密闭性评估	EN ISO 7854	3/6	> 500次循环
抗梯形撕裂强度	EN ISO 9073-4	3/6	> 40牛
抗拉强度	EN ISO 13934-1	3/6	> 100牛
耐穿刺性	EN 863	2/6	> 10牛
接合强度	EN ISO 13935-2	4/6	> 125牛

尺码提示

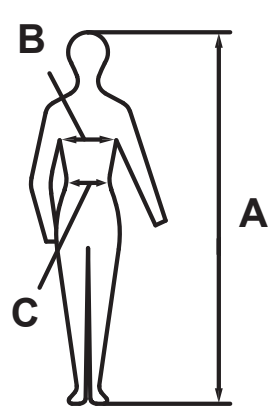

单一尺码			
A	身高 (厘米)		154 - 200
B	胸围 (厘米)		86 - 142
C	腰围 (裤子) (厘米)		74 - 114
-	穿着者最大鞋码 (厘米)		48

配件

呼吸防护设备

TOTAL III正负压防护面罩
(适用于调节器和过滤式)



技术表：FT0113

滤芯 *



* 如需了解有关MATISEC提供的各种滤芯的更多信息，请联系我们

皮肤防护

OG05防化学、生物、放射
和核风险的丁基橡胶手套



技术表：
FTF0021

相关产品

TSA



技术表：FT0645

SAUVEGARDE



技术表：FT0374

COMAT



技术表：FT0650

DECOMAT



技术表：FT0725

